

OPTI-RAK 150/M

SZEMESTERMÉNY-FELSZEDŐ ÉS -RAKODÓ GÉP




**150 t/óra
rakodási teljesítmény
búzából!**




Az OPTI-RAK 150/M típusú szemestermény-felszedő és -rakodó gép optimális választás a nagy teljesítményű terményrakodáshoz. A gép szabványos hárompont-függesztéssel csatlakoztatható a traktorra. Meghajtása nyomatékhatárolós kardántengellyel történik.

A traktorral a gép a telepen belül mozgatható, így könnyen és gyorsan lehet átállni egyik rakodási helyről a másikra. A megfelelő iránytartást a traktor oldalához csatlakozó, állítható hosszúságú irányítókar végzi.

A gép rakodógarattal és anélkül egyaránt üzemeltethető.

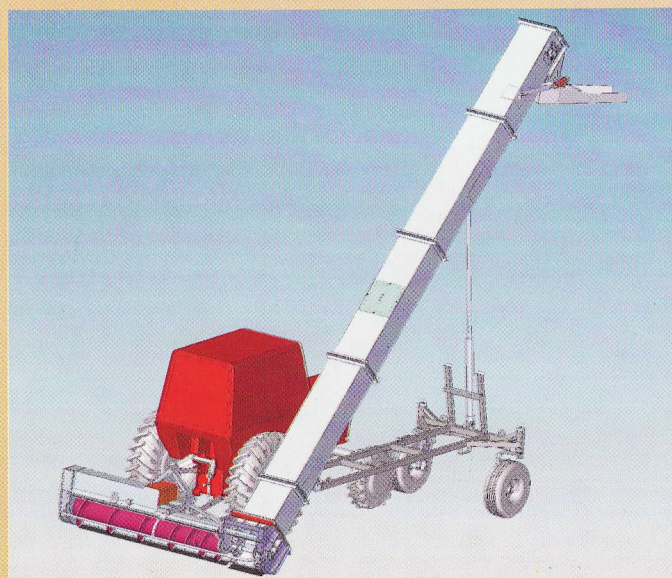


A garat nélküli változat alkalmas sík területen tárolt szemestermény felszedésére, annak szállítójárműre történő rakodására, valamint szellőztető átrakodására.

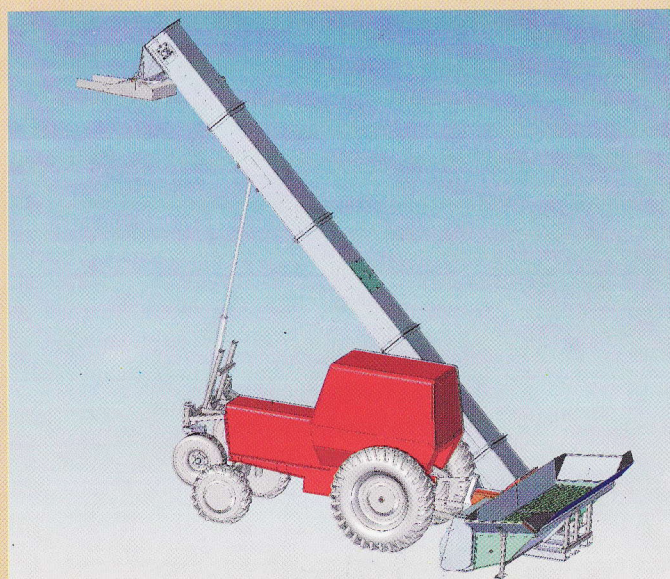

A rakodógarattal szerelt változat alkalmas a szemestermény szállítójárműről történő közvetlen vagonberakására, vagy silóba, emeletes tárolóba való rakodására.

OPTI-RAK 150/M

SZEMESTERMÉNY-FELSZEDŐ ÉS -RAKODÓ GÉP

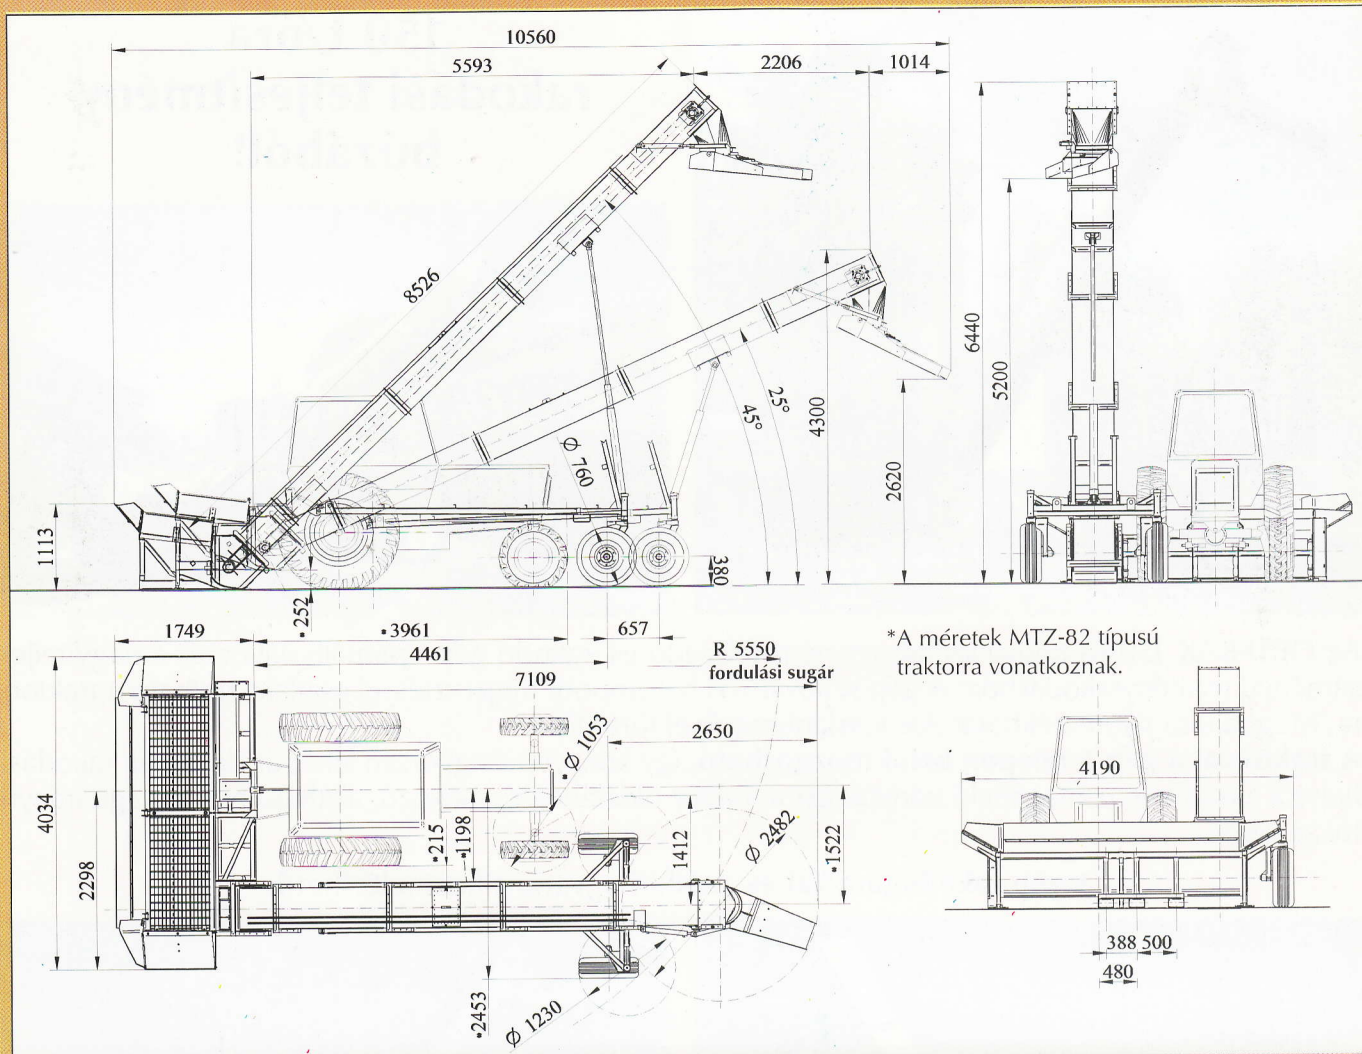

Műszaki adatok:

• Hosszúság – legalsó helyzetben:	10560 mm	• Mankókerekerek nyomtávja:	1600 mm
– legfelső helyzetben:	9546 mm	• Maximális oldalkinyúlás a traktor középvonalától:	2453 mm
• Szélesség:	4190 mm	• Teljesítményigény:	min. 37 kW (50 LE)
• Magasság – legalsó helyzetben:	4300 mm	• TLT-fordulatszám:	540 1/min.
– legfelső helyzetben:	6440 mm	• Rakodási teljesítmény búzából:	150 t/óra
• Felszedési szélesség:	3000 mm	• Önsúly – garat nélkül:	1620 kg
• A felhordóház hossza:	8526 mm	– garattal:	2100 kg
• A kiömlőgarat magassága – legalsó helyzetben:	2620 mm	• Kiszolgáló személyzet:	1 fő (+1 fő gépkezelő)
– legfelső helyzetben:	5200 mm		
• Maximális emelési szög:	45°		

Az OPTIGÉP Kft. a minőséget az ISO 9001 szabvány szerinti, auditált rendszerben biztosítja.

OPTIGÉP Kft. H-5630 Békés, Vésztői út 1/1., Pf. 44 • Tel.: +36-66/411-833 • Tel./fax: +36-66/411-045
http://www.optigep.hu • E-mail: optigep@mail.datanet.hu